
Grad® Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0078	**26 mm**	**50 mm**	**2060 mm**

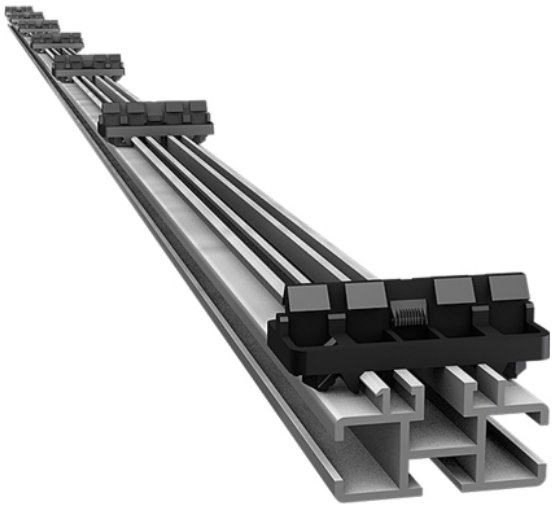

- Zur Querverbindung bei Grad® Perfect Rail
- Das Querverbindungsprofil wird unterhalb der Perfect Rail mittels Clips angebracht
- Die Clips sind in einem Abstand von 500 mm vormontiert

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**26 mm**
Breite	**50 mm**
Länge	**2 060 mm**
Gewicht	**2 kg**
Terrassendiele	
Modell	**Perfect Rail**
Terrassen Zubehör	
Verpackung	**1 Stk.**

ZUBEHÖR

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	**40 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/gradr-querverbindungsprofil-alu-perfect-rail~p6809899

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	**1 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	**40 Stk.**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/index.php/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/gradr-querverbindungsprofil-alu-perfect-rail~p6809899

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.