


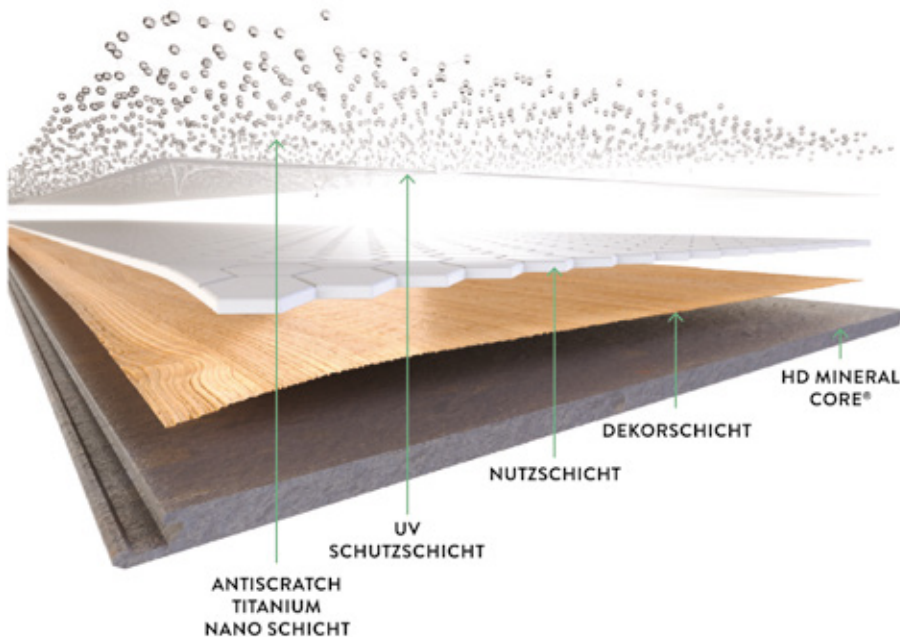

- > Präzise, stabile Verriegelung
- > Formstabiler, starrer Träger
- > Wasserunempfindlicher Aufbau
- > Unterlage bereits im Produkt integriert
- > Kratzfeste, widerstandsfähige Nutzschiicht
- > Realistische Fase mit durchlaufendem Dekor

Produktspezifikation / Product Specifications

Dielengröße / Dimensions	Dielen / Planks: 1.511 x 229 mm Holz / Wood: 6 planks/box = 2,076 m ² 56 boxes/pallet = 116,256 m ² Stein / Stone: 5 planks/box = 2,088 m ² 38 boxes/pallet = 79,344 m ²
Belagsstärke / Total thickness	6,3 mm
Nuttschicht / Wear layer thickness	0,55 mm
Garantie (private Wohnnutzung) / Warranty (the household indoor use)	25 years / 25 Jahre
Verlegung / Installation	Click: 5G Vällinge
Zolltarif-Nr. / Customs tariff number	39181090

Technische Parameter / Technical Parameters

Technische Parameter / Technical Parameters	Norm
Nutzungsstufe WOHNUNGSNUTZUNG / Class of use RESIDENTIAL	EN ISO 10874 23 (Flur, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer) / 23 (hall, kitchen, living room, dining room)
Nutzungsstufe GEWERBLICHE NUTZUNG / Class of use COMMERCIAL	EN ISO 10874 33 (Einkaufszentren, Schulen, große Büroflächen, Flure) / 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls)
Nutzungsstufe INDUSTRIENUTZUNG / Class of use INDUSTRIAL	EN ISO 10874 42 (Lagerflächen, Werkstätten) / 42 (storage rooms, workshops)
Brandverhalten / Reaction to fire	EN 14041 (EN 13501) Bfl-s1
Dimensionsstabilität / Dimensional stability	EN ISO 23999 ≤0,05% (Norm ≤0,25%)
Verschleißfestigkeit / Wear resistance	EN 13329 ≥7000 (norm ≥2000) Annex E
Resteindruck / Residual indentation	EN ISO 24343-1 ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm)
Stuhllentest / Castor chair resistance	ISO 4918 Typ W - bei 25.000 Zyklen (keine Schichtung in der Nuttschicht) / Type W - >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification)
Schlagfestigkeit / Resistance to large ball	ISO 24334 1800 mm (norm 1600 mm)
Klick-Verbindungsstärke / Locking strength	EN ISO 10582 Annex D lange Seite 5,2 kN/m, kurze Seite 6,5 kN / long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m
Rutschfestigkeit / Slip resistance	EN 13893 / DIN 51130 DS/R9
Antistatische und elektrische Eigenschaften / Antistatic and electrical properties	EN 14041 (EN 1815) <2kV
Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien / Resistance to stain and chemicals	EN ISO 26987 INDEX 0 (sehr gut) / INDEX 0 (very good)
UV-Beständigkeit / Light fastness	EN ISO 105-B02 ≥6
Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance	EN 12667 0,042 m ² k/W
Fußbodenheizung / Underfloor heating	EN 12524 ja (max 27°C) / yes (max 27°C)
IS - Trittschalldämmung / IS - Impact sound improvement	EN ISO 717-2 ΔL _w = 20 dB
Formaldehydemission / Formaldehyde emission	EN 717-1 Class E1
Schadstoffe / Substances of Very High Concern	EN 717-1 SVHC free
VOC / VOC	A+