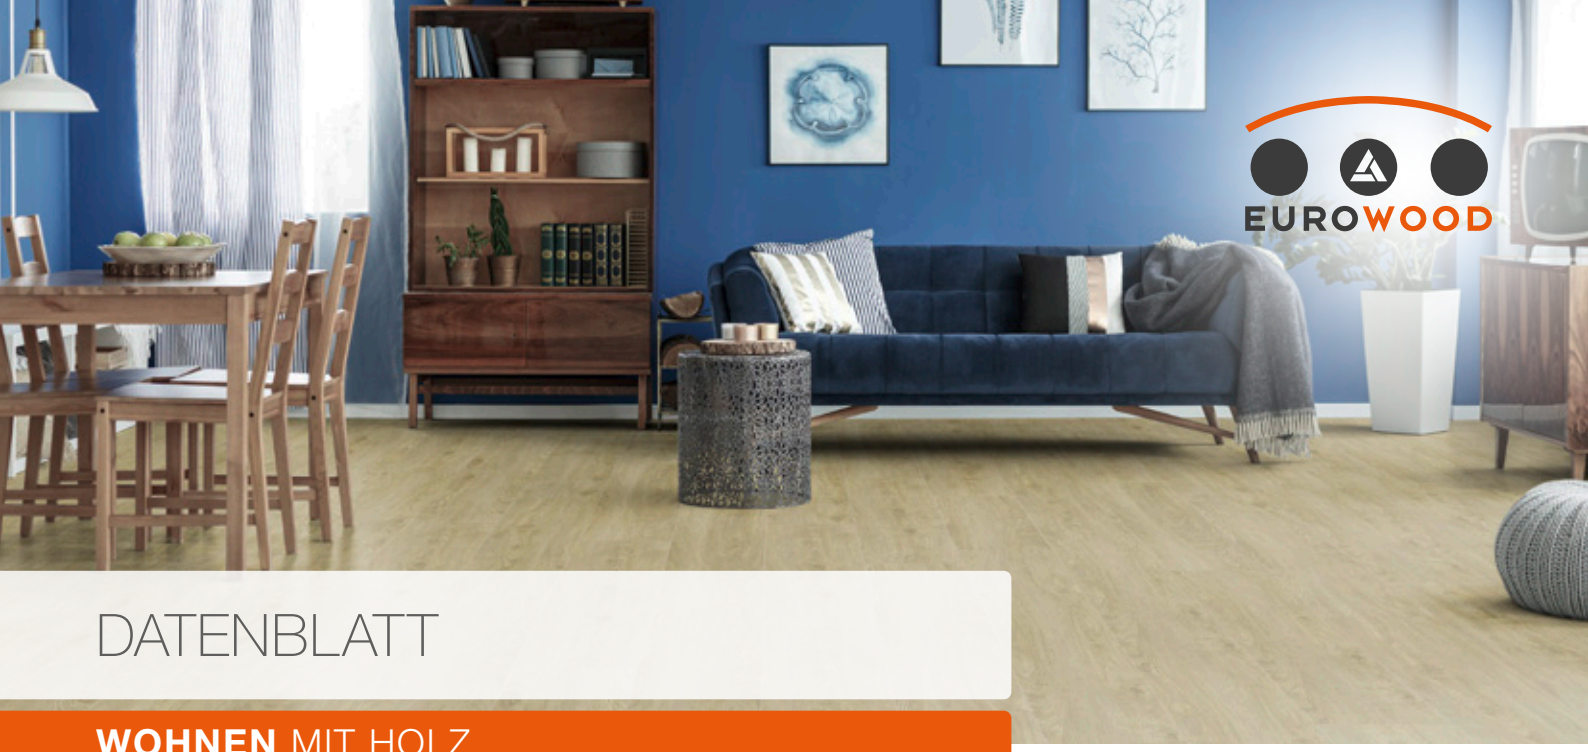


DATENBLATT

WOHNEN MIT HOLZ

Eurowood Laminat

Das Eurowood Laminat-Sortiment umfasst Eichen-Dekore in verschiedenen Farben.

Laborprüfungen

Prüfkriterium	Nennwerte	Erklärung
Stuhlrolleneignung	geeignet für Stuhlrollen Typ W	
Rutschfestigkeit	DS	EN 13893
Rutschhämmung	R10	DIN 51130
Formaldehyd Emission	<0.05 ppm	EN 717-1
Wärmedurchlasswiderstand	0,05 m^2 K/W	EN 12664
Dickenquellung	< 18 %	EN 13329 Anhang G
Brandverhalten	Cfl-s1	EN 14342
Fußbodenheizung	geeignet	
Fleckenunempfindlichkeit	Grad 4 (Gruppe 3) Grad 5 (Gruppe 1 und 2)	EN 438
Abhebefestigkeit	> 1,25 N/mm^2	EN 311
Auszugsfestigkeit	Fl 0,2 ≥ 1 kN/m Fs 0,2 ≥ 2 kN/m	ISO 24334
Beständigkeit gegen Abrieb	AC5	EN 13329
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	kleine Kugel ≥ 15 N große Kugel ≥ 750 mm	EN 13329

Fertigprodukt

Prüfkriterium	Nennwerte
Nutzungsklasse	Klasse 33: gewerblich, starke Beanspruchung
Gesamtdicke	8 mm
Dielenmaße	8 x 193 x 1.380mm Laminat Purus 8 x 244 x 1.380mm Laminat Purus+
Mittellage	HDF
Gegenzug	Dreidimensional vernetztes Melaminharz
Gewicht	15,875 kg Laminat Purus 19,238 kg Laminat Purus+
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verlegeart	schwimmende Verlegung
Verbindung	Klick (5G, wasserdicht)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam!