


DROP 20 MAXI

cod. CE1530DR6

cod. CE1528DR6

boxes of: 35 pieces

EN A top range product, fire resistant up to 120 minutes (certified), with 52dB of noise reduction, 20 mm of maximum drop and three different fixing systems. Available with a profile of 28 mm or 30 mm height, this product can be combined with a wide range of accessories, for both two leaf doors and pivoting doors.



Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	150


certification



File nr. R39141



application



TIMBER DOOR





SECURITY DOOR




FIRE DOOR

plunger type

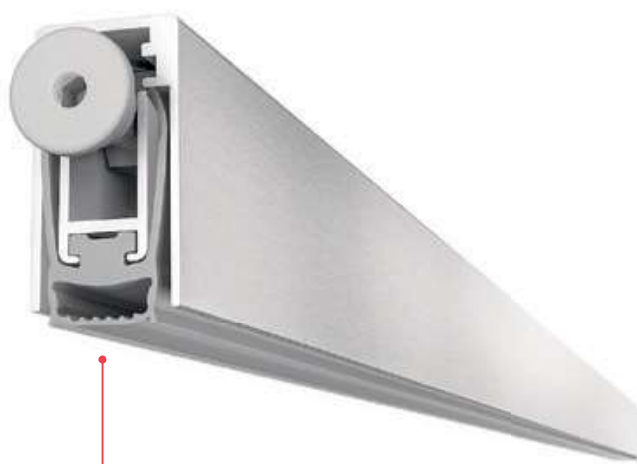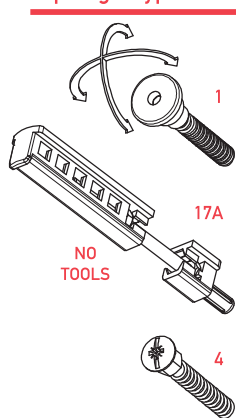


size 15x28 mm cod. AS1528DR6M

size 15x30 mm cod. AS1530DR6M

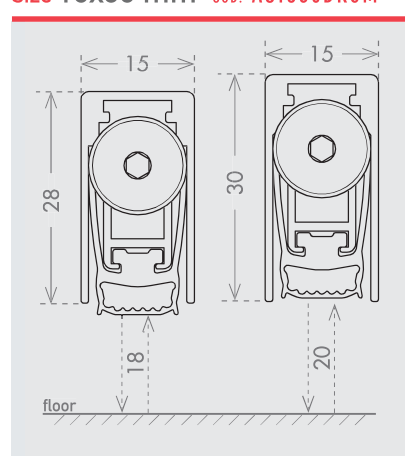

seals



52 dB Rw
IFT Cert. n. PB Z03-G03-04-en-01
PB04

SIL



120 min.
APPLUS Cert. n. 20/22763-1240






IFT Cert. n. 19-003584-PR01
PB-C05-14-de-01




200.000 cycles
IFT Cert. n. 18-00741-PR02
PB-C05 03-de-01




fixing type

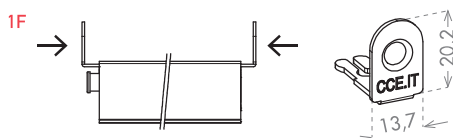

closing plug included



optional



DOUBLE PLUNGER KIT
cod. CEACCSTD00003 p. 136

ACTUATOR PIVOT
cod. CEACCSTD00001 p. 137

IT Certificato per 120 minuti di resistenza al fuoco, 52dB di abbattimento acustico, corsa 20mm e tre diversi tipi di fissaggio possibile, un assoluto top di gamma. Disponibile sia in altezza 28mm che 30mm può essere utilizzato con numerosi accessori, per porte a due ante o per porte pivotanti.

DE Dieses absolute Top-Modell mit 20 mm Hub und drei möglichen Befestigungsarten ist für 120 Minuten Feuerfestigkeit und 52 dB Schalldämmung zertifiziert. Es ist sowohl mit 28 mm als auch 30 mm Höhe erhältlich und kann mit zahlreichen Zubehörteilen verwendet werden, für zweiflügelige oder Pivottüren.

FR Certifié pour une tenue de 120 minutes au feu, 52dB d'abattement acoustique, course de 20mm et trois types de fixation possible, définitivement un produit haut de gamme. Disponible en hauteur de 28 mm et 30 mm, il peut être associé à de nombreux accessoires, pour porte à double vantail ou pour porte pivot.

ES Certificado para 120 minutos de resistencia al fuego, 52dB de aislamiento acústico, desplazamiento de 20 mm y tres tipos de fijación posibles, una verdadera gama superior. Disponible en una altura de 28 mm y en 30 mm, puede utilizarse con numerosos accesorios, para puertas de dos hojas o para puertas pivotantes.

RU Это лучшее в линейке изделие имеет сертифицированный предел огнестойкости - 120 минут, снижение уровня шума - 52 дБ, ход 20 мм и предусматривает три типа крепления. Поставляется как высотой 28 мм, так и 30 мм, может использоваться с многочисленными комплектующими, на двухстворчатых или на шарнирно закрепленных дверях.