
WG
Serie 300(R)G
Serie 300(R)GN

geräuschgedämpft

Einsatz für Türen im Wohnbereich mit normaler Beanspruchung empfohlenes Türgewicht von 40 kg bis max. 100 kg


Geprüft nach ÖNORM EN 12209
Gebrauchsklasse 1
Maße nach ÖNORM B 5350

Schloss – SERIE 300G(N)	**mit geräuschgedämpfter Falle G**							
R = Rundstulp	TYPE							
BESCHREIBUNG	300G(N)	300RG(N)	320G(N)	320RG(N)	335G (N)	335RG(N)	340G(N)	340RG(N)
piano-piano	für sperrbare Innentüren ohne Wechsel Nutenbartsperre 2-tourig 1 Schlüssel		für Eingangs- und Innentüren ohne Wechsel für Zylinder 2-tourig		für nicht sperrbare Innentüren mit Falle ohne Sperre ohne Riegeldurchbruch		für WC- und Badtüren Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig	
Eckstulp 250x18x3 mm	JA	–	JA	–	JA	–	JA	–
Rundstulp 250x18x3mm	–	JA	–	JA	–	JA	–	JA
Kastenbreite 80 mm	JA		JA		JA		JA	
Dornmaß 50 mm	JA		JA		JA		JA	
Entfernung E = 90 mm	JA		auf Anfrage lieferbar		-		JA	
Entfernung E = 88mm	–		JA		-		-	
Nuss aus Metall - Vkt. 8,5 mm	JA		JA		JA		JA	
Nuss aus Metall - Vkt. 8 mm	JA		JA		JA		JA	
Klemmnuss, Vkt. 8,5 mm, für einen wackelfreien Sitz des Drückers	JA bei Variante N		JA bei Variante N		JA bei Variante N		JA bei Variante N	
Umstellfalle »G«, geräuschgedämpft, aus verschleißfestem Delrin, mit Anzugseffekt, li/re einstellbar	JA		JA		JA		JA	
Ausführung VZ	JA		JA		JA		JA	

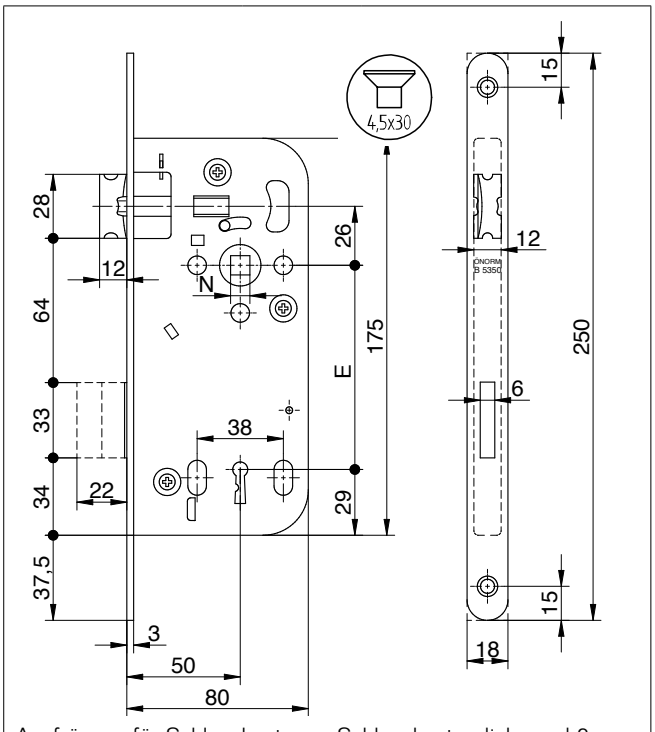

Ausfräsung für Schlosskasten = Schlosskastendicke und 2 mm

Serie 300G(N)

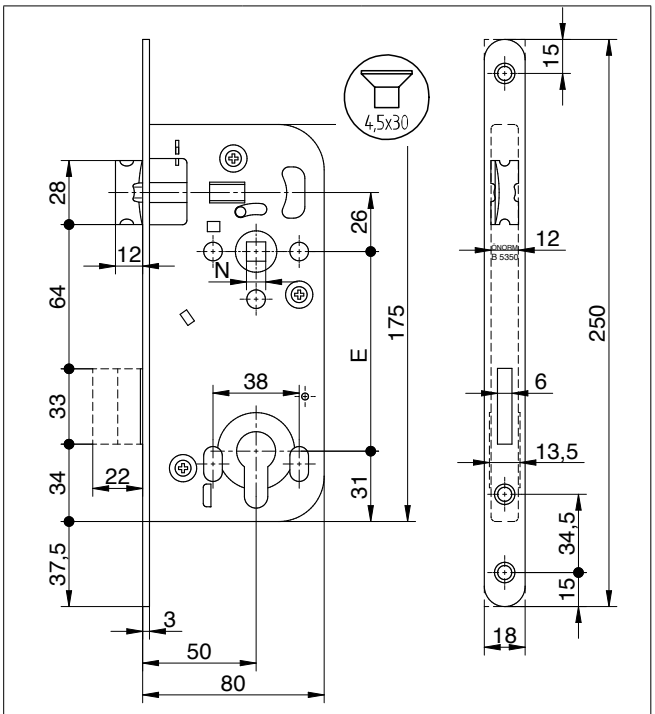

Ausfräsung für Schlosskasten = Schlosskastendicke und 2 mm

Serie 320G(N)