WG
Serie 300(R)N

mit Umstellfalle und Klemmnuss


Einsatz für Türen im Wohnbereich mit normaler Beanspruchung empfohlenes Türgewicht von 40 kg bis max. 100 kg

Geprüft nach ÖNORM EN 12209
Gebrauchsklasse 2
Maße nach ÖNORM B 5350

LBH
Ausschreibungsnummer


LG POS.NR.
37W002*

Schloss – SERIE 300N										
R = Rundstulp	TYPE									
BESCHREIBUNG	300N	300RN	320N	320RN	321N	321RN	335N	335RN	340N	340RN
	für sperrbare Innentüren ohne Wechsel Nutenbartsperre 2-tourig 1 Schlüssel		für Eingangs- und Innentüren ohne Wechsel für Zylinder 2-tourig		für Eingangs- und Innentüren mit Wechsel für Zylinder 2-tourig		für nicht sperrbare Innentüren mit Falle ohne Sperre ohne Riegeldurchbruch		für WC- und Badtüren Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig	
Eckstulp 250x18x3 mm	JA	–	JA	–	JA	–	JA	–	JA	–
Rundstulp 250x18x3mm	–	JA	–	JA	–	JA	–	JA	–	JA
Kastenbreite 80 mm	JA		JA		JA		JA		JA	
Dornmaß 50 mm	JA		JA		JA		JA		JA	
Entfernung E = 90 mm	JA		auf Anfrage lieferbar		auf Anfrage lieferbar		-		JA	
Entfernung E = 88mm	–		JA		JA		-		-	
Klemmnuss, Vkt. 8,5 mm, für einen wackelfreien Sitz des Drückers	JA		JA		JA		JA		JA	
Umstellfalle aus Metall mit Anzugseffekt, li/re einstellbar	JA		JA		JA		JA		JA	
Ausführung VZ	JA		JA		JA		JA		JA	

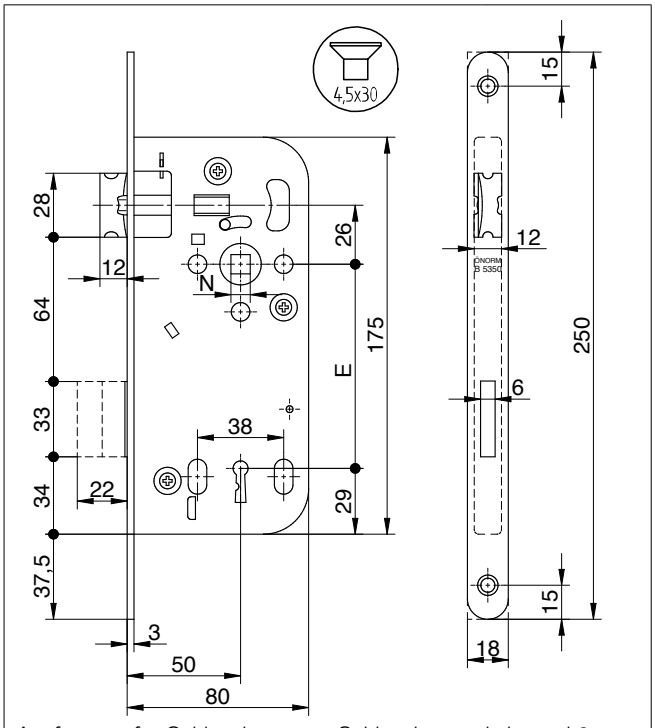

Ausfräsung für Schlosskasten = Schlosskastendicke und 2 mm

Serie 300N

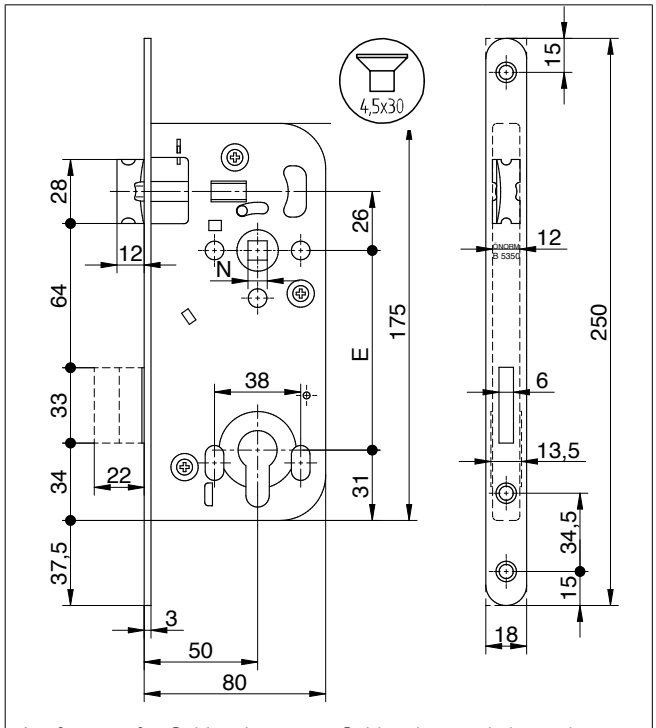

Ausfräsung für Schlosskasten = Schlosskastendicke und 2 mm

Serie 320N