

Glasfalzhinterlüftung


Seit 07.2003 sind die Haustüren- Rohlinge (schwarzes Prospekt, Mittellage Massivholzleisten/ Dämmmaterial) zur Glasfalzhinterlüftung bei Lichtausschnitten vorbereitet.

Dazu müssen lediglich unten und oben, auf der Band.- und Schlosseite je ein Loch \varnothing 8 mm bis in die Mittellage gebohrt werden. Das Loch muß vor der Dichtungsebene, also im Aussenklima enden.

Wird ein Lichtausschnitt eingebracht, so werden in der Mittellage die Massivholzleisten angeschnitten. Alle senkrecht laufenden Massivholzleisten sind mit Entlüftungskanälen versehen, die unten und oben in einem Querkanal münden.

Der Querkanal wird über die nach außen angebrachten Bohrlöcher entlüftet.

Der Stahlrahmen ist bereits mit 22 mm Löcher vorgebohrt, es muß lediglich durch die Einleimer plus 30 mm Stahlrahmen gebohrt werden.

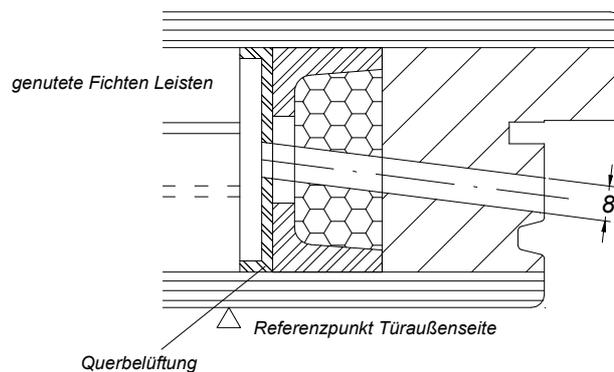

Technische Fragen beantwortet Ihnen gerne unser Vertrieb in Ingolstadt.

TELFONNUMMER: 0841/954995

FAX: 0841/9549999