


SUPRO H

TERRASSENVERBINDER

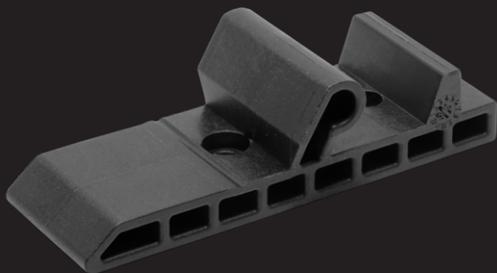

Der verdecktliegende Terrassenverbinder **SUPRO H** garantiert eine einfache, schnelle und sichere Montage für Terrassen mit SUPRO-Profilierung.

Die spezielle SUPRO Terrassenprofilierung überdeckt das Befestigungssystem, sorgt für eine edle Optik und einen perfekten konstruktiven Schutz.

Die hintergreifende, verdecktliegende Schnappverbindung ermöglicht eine schnelle Positionierung der Verbinder an der Terrassendiele. Die rückseitige Positionsschraube, UNIA 4,2x17 mm, gibt zusätzlichen Halt und sichert die Dielen in der Längsrichtung.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Ein frei wählbarer Fugenabstand, angepasst an die Dielenbreite und Eigenschaften des Deckbelags, ergänzt das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse.

Die nicht sichtbare Befestigung für die erste und letzte Dielenreihe ist im Verbinder serienmäßig integriert.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen

ÜBERBLICK

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen: | Länge 62 mm Breite 24 mm Höhe 6 mm Fugenabstand frei wählbar |
| Material: | PA6 50GF Verbundwerkstoff schwarz UV und Witterungsbeständig Systemschraube UNIA Edelstahl rostfrei gehärtet |
| Befestigungsart: | Verdecktliegende Gleit-Fixpunktbefestigung |
| Terrassenprofil: | Native- und modifizierte Holzarten mit SUPRO Profilaufnahme Dicke 19 - 32 mm |

SUPRO H

| VPE | Art. Nr. |
|---------|-----------|
| 200 STK | 011511000 |
| 800 STK | 011513000 |

BRANDING
Auf Wunsch steht Ihr
LOGO auf der edlen
Produktverpackung







SET-PACKUNG

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten
UNIA1 Systemrauben 4,2 x 17 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO
Montagehilfe, 1 STK HELPO Bit TX20 und eine Montageanleitung



Schnappverbindung zum einfachen Positionieren an der Diele

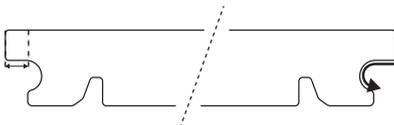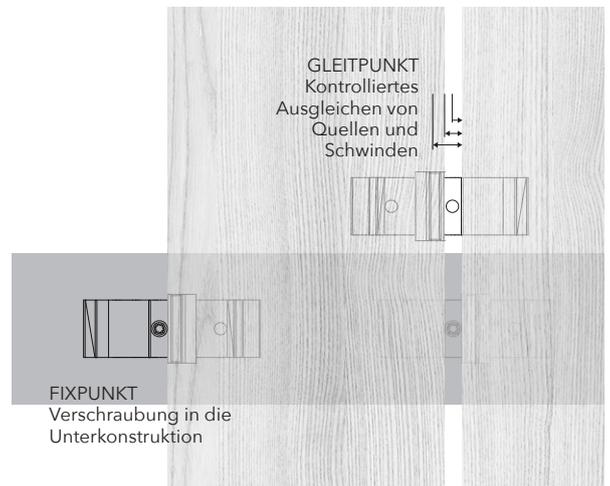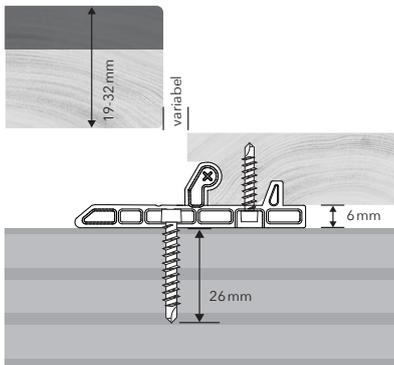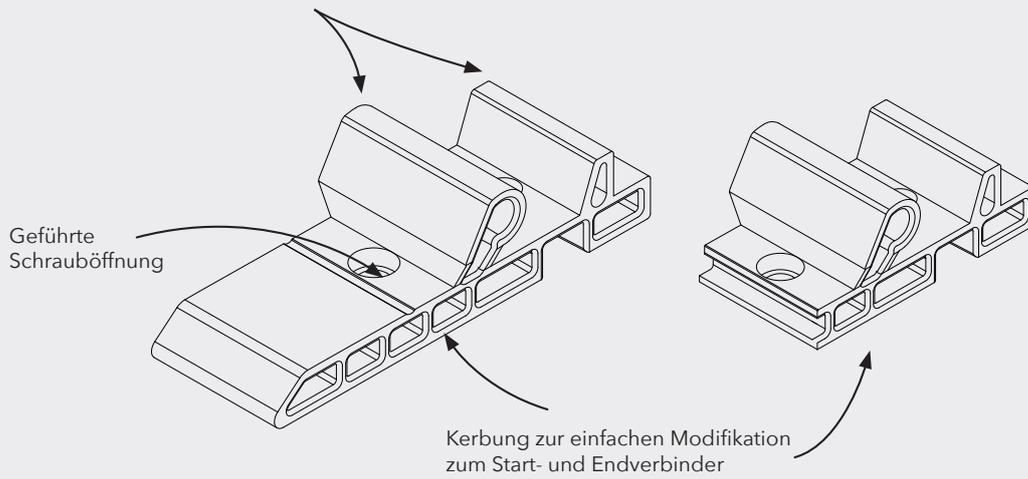


Vordacheffekt - Schützt Hohlkehle und Verbindereingriff

Optimale Wasserableitung - verhindert Schmutzansammlungen



SUPRO-PROFIL

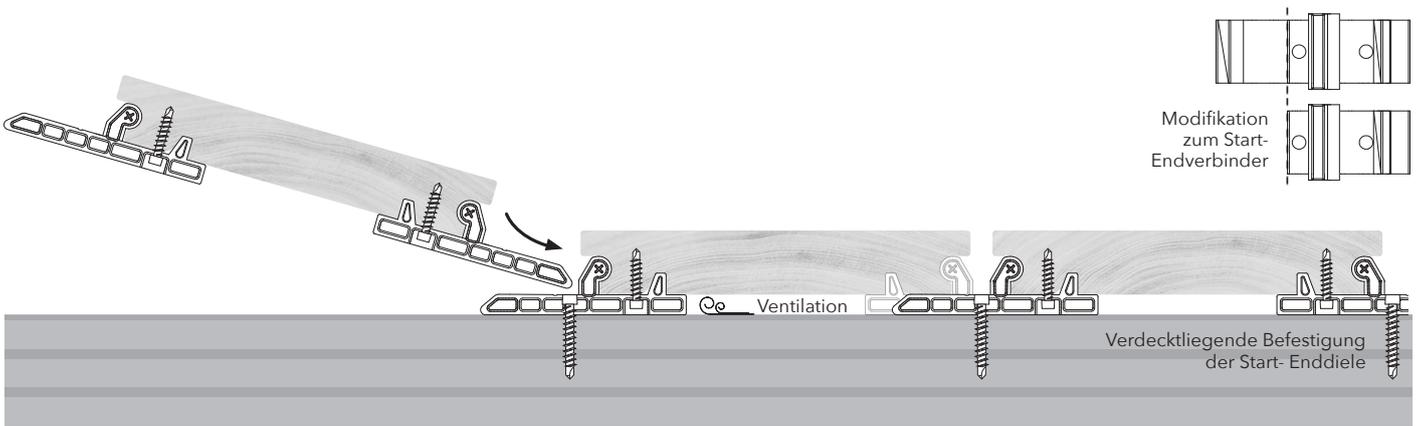

DOWNLOADS



Montage



Dielentausch



Datenblatt



Tipps & Tricks



Video