
STEICOsecure SGB

Artikel-Nr.	GebindeeinheitVerpackungsinhalt	Breite	Länge	Stärke
21638/0005		**325 mm**	**1 200 mm**	**40 mm**

Dämmplatte für den Spritzwasserbereich
Sockel und Fassade

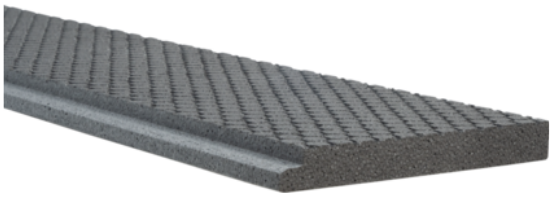

- Profilierung passend zur Nut-Verbindung der 60 mm Holzfaserdämmplatten STEICOprotect dry / STEICOduo dry
- Starterplatte bei Einsatz von 40 mm dicken Holzfaser-Laibungsplatten im Anschlussbereich von Fensterbänken
- Einfacher Zuschnitt für Laibungstiefen bis 210 mm mit einem der Lieferung beiliegenden SGB Tool

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	**40 mm**
Breite	**325 mm**
Länge	**1 200 mm**
Gewicht	**2,184 kg**
Baustoffe	
Material	**Polystyrol**
Anwendung	**Wand**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,031**
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ	**30**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/steicosecure-sgb~p15696835

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.