
Betonschalung Birke 120/120, 15-fach, E1E05, 70 % PEFC

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
01416/0151	**18 mm**	**1 250 mm**	**2 500 mm**

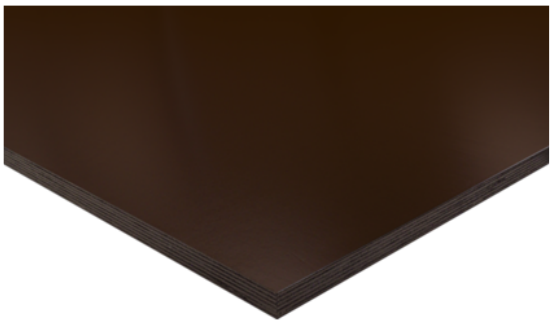

Betonschalungsplatte Birke ist ein mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtetes Sperrholzprodukt für die Betonschalungsindustrie. Die optimalen Eigenschaften erbringen glatte, fertige Oberflächen und sind problemlos zu reinigen.

Sie zeichnet sich aus durch:
glatte, wartungsfreie Oberflächen
leicht zu reinigen
einsatzbereite Formenböden
dauerhafte Einsätze

Betonschalungsplatte Birke ist die ideale Schalhaut für langlebige Systemschalungen. Vielfache Einsätze unter Bewahrung der hohen Festigkeitswerte sind möglich.

Verwendung:
Systemschalung
Landwirtschaftliche Bauten
Sporthalleneinrichtungen
Wandplatten, Verkleidungen, Stirnwände im Fahrzeugbau

EIGENSCHAFTEN

E1E05

SPEZIFIKATION

Stärke	**18 mm**
Breite	**2 500 mm**
Länge	**1 250 mm**
Gewicht	**39,375 kg**
Sperrholz	
Lizenznummer	**PEFC/06-31-229**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120--15-fach--e1e05--70--pefc~p16415581

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Sperrholz	
Zertifizierungsstandard	**70 % PEFC**
Holzart	**Birke**
Oberfläche	**Film / Film**
Oberflächen-Struktur	**Glatt**
Beschichtungsstärke (g/m²)	**120/120**
Verleimungsklasse	**EN 314-2/KL3**

exkl. etwaigem Mindermengenzuschlag

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-birke-120120--15-fach--e1e05--70--pefc~p16415581

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.