


## Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>55040/0027</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

Ein einzigartiger Stellfuß aus Polypropylen, der eine perfekt ebene Struktur garantiert. Der Top Lift®-Stellfuß wird auf wasserdichten Membranen angebracht, um sie vor dem Einsinken zu schützen. Er erfüllt die gleiche Funktion auf naturgemäß stabilen Böden und ist daher besonders für stabilisierte Böden (gestampfter Kies) oder harte Böden (Beton, Fliesen) geeignet. Die Einstellmutter ist sehr präzise und einfach zu bedienen, so dass Sie die Höhe Ihrer Terrasse leicht anpassen können. Der Stellfuß ist von 35 bis 325 mm mit Hilfe der Aufsatzstücke UP+ und der Versteifungen TOP+ einstellbar. Ein Neigungskorrektor kann auf dem Stellfuß angebracht werden, um Neigungen von bis zu 4% auszugleichen.

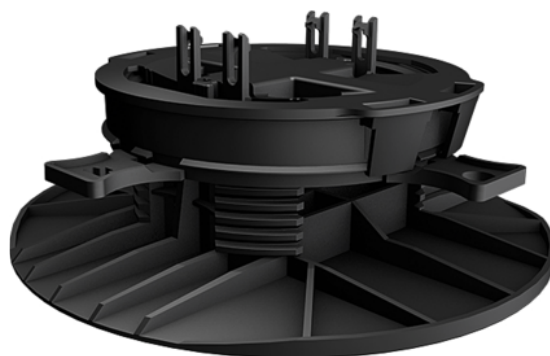

## EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

Gewicht **0,31 kg**

#### Terrassendiele

Modell **Top Lift**

#### Terrassen Zubehör

Verpackung **40 Stk.**

Tragfähigkeit **7 kN**

Verstellbereich **35 - 55 mm**

## ZUBEHÖR

### Stellfüße

#### Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0028</b>	<b>1 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/stellfusse/stellfuss-top-liftr-35---55-mm~p2919184>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0102</b>	<b>40 Stk.</b>

**Stellfuss Versteifung TOP+**

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0047</b>	<b>80 Stk.</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/terrasse/zubehor/stellfusse/stellfuss-top-liftr-35---55-mm~p2919184>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

