


## Betonschalung WISA Birke 120/120G 15-fach EN314-2/KL3 Premium

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>01417/0000</b>	<b>21 mm</b>	<b>1 500 mm</b>	<b>3 000 mm</b>

Dieses gängige Produkt in der Schalungsindustrie ist eine Kombination aus solider Birkenholz-Trägerplatte und Phenolbeschichtung und wurde speziell für Schalungsanwendungen entworfen. Es weist ein hervorragendes Gewichts-Festigkeits-Verhältnis sowie gute Bearbeitungseigenschaften auf.

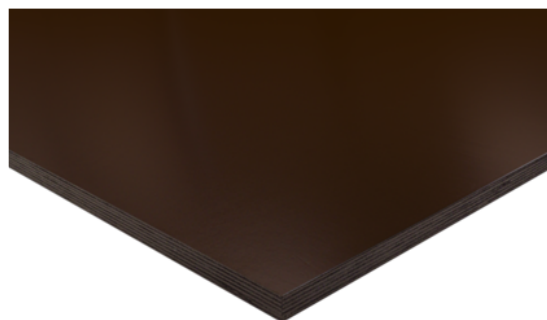

### EIGENSCHAFTEN

E1E05

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>3 000 mm</b>
Länge	<b>1 500 mm</b>
Gewicht	<b>66,15 kg</b>
<b>Sperrholz</b>	
Holzart	<b>Birke</b>
Oberfläche	<b>Film / Film</b>
Beschichtungsstärke (g/m <sup>2</sup> )	<b>120/120</b>
Verleimungsklasse	<b>EN 314-2/KL3</b>
Kategorie	<b>Premium</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz--betonbau/betonschalung-wisa-birke-120120g-15-fach-en314-2kl3-premium-p42323>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

