

Gipskarton Feuerschutzplatte imprägniert Knauf HRAK


| | | | |
|-------------|--------|----------|----------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 20117/0001 | 15 mm | 1 250 mm | 2 000 mm |

Feuerschutzplatte, deren Gipskern gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert ist.

Einsatzbereich:
innen

Einsatzgebiet:
Wand, Decke

Einsatzbereich spezial:
Feuchtraum, Feuerschutz, Innenwände

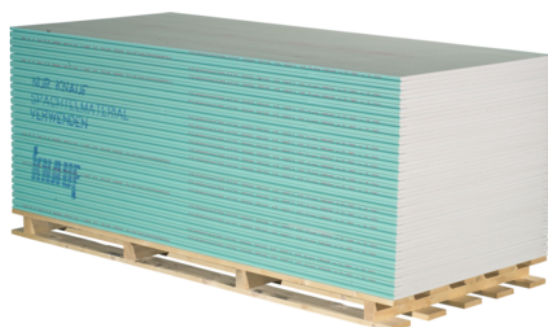

EIGENSCHAFTEN

A2-s1, d0

EN 520 Typ D

EN 520 TYP F

EN 520 Typ H

HRAK

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|----------|
| Stärke | 15 mm |
| Breite | 1 250 mm |
| Länge | 2 000 mm |
| Gewicht | 32,25 kg |

| Baustoffe | |
|-----------|-------------------------------|
| Produkt | Feuerschutzplatte imprägniert |
| Material | Gipskarton |
| Anwendung | Decke, Wand |

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/platte/bauplatte/gipsplatte/gipskarton-feuerschutzplatte-impragniert-knauf-hrak-p67468>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

