
Sockelplatte Primarosa Smart GK

Artikel-Nr.	GebindeeinheitVerpackungsinhalt	Breite	Länge	Stärke
20930/0001		**500 mm**	**1 000 mm**	**20 mm**

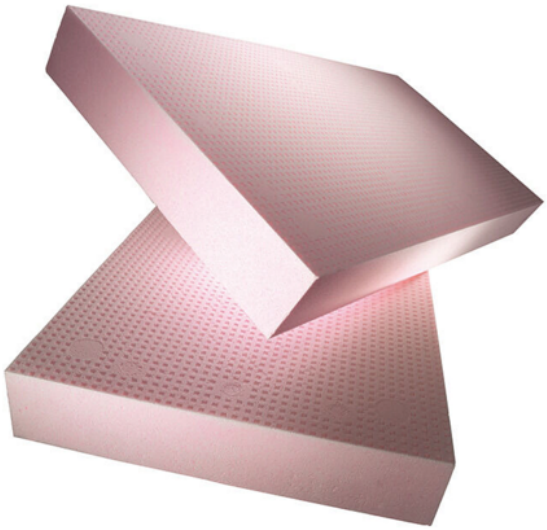

Anwendungsbereich:
- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

EIGENSCHAFTEN

E

Stumpf

SPEZIFIKATION

Stärke	**20 mm**
Breite	**500 mm**
Länge	**1 000 mm**
Baustoffe	
Material	**Polystyrol**
Anwendung	**Boden, Wand**
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	**0,035**

mehr Informationen http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/sockelplatte-primarosa-smart-gk~p67642

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.