


## Sockelplatte Primarosa Smart GK

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
<b>20930/0001</b>	<b>500 mm</b>	<b>1 000 mm</b>	<b>20 mm</b>

### Anwendungsbereich:

- bei Kelleraußenwänden im Erd- und Sockelbereich
- bei Betonwänden und anderen Stahlbetonbauteilen wie Säulen, Trägern und Stürzen (als Mantelbetonplatte)
- bei Nassräumen im Innenbereich (als Fußboden- und Wanddämmung)
- bei Estrichen, auch unter hoch belasteten Flächen (z.B. in Kühlräumen, unter befahrbaren Flächen etc.)
- bei mechanischer Arbeitsraumhinterfüllung (als Schutzschicht für die Feuchtigkeitsabdichtung)

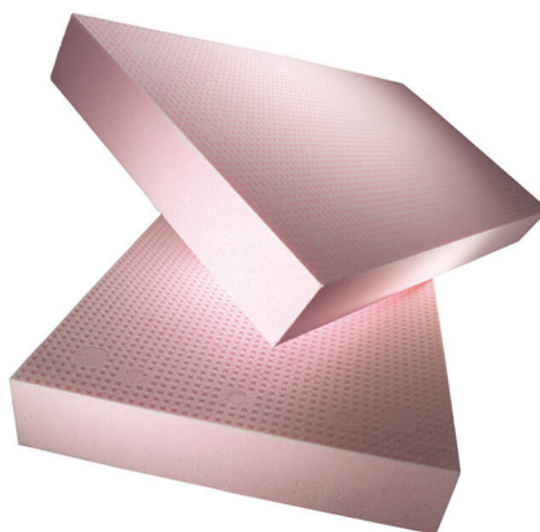

## EIGENSCHAFTEN



E



Stumpf

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>20 mm</b>
Breite	<b>500 mm</b>
Länge	<b>1 000 mm</b>
<b>Baustoffe</b>	
Material	<b>Polystyrol</b>
Anwendung	<b>Boden, Wand</b>
Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	<b>0,035</b>

mehr Informationen <http://www.frischeis.at/shop/holzbau/dammstoff/polystyrol/sockelplatte-primarosa-smart-gk-p67642>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

