


Kebony Character Terrasse 28 x 120

Produktbeschreibung

Kebony Character Produkte werden aus PEFC®-zertifizierter Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.


Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Character Produkte haben Äste und unbehandeltes Kernholz. Der Kernholzanteil kann von Brett zu Brett variieren.

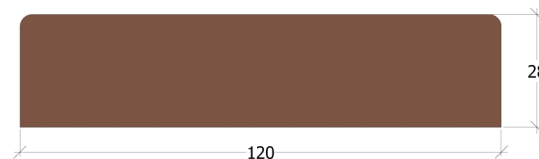

Qualität und Aussehen bei Lieferung

Profil	Sichtseite glatt, Kanten gerundet
Abmessung	28 x 120
Standard Länge(n)	
Endbehandlet	Gerade
Oberflächenbehandlung	Standard
Äste/ Harzgallen	Gesundastig
Schüsselung	Max. 2.5 % der Breite
Krümmung	
Holzfeuchte	8-14 %
Risse	Können vorkommen
Baumkante	Kann auf der Rückseite vorkommen
ANMERKUNG	* Aufgrund des Kebony-Verfahrens können die Abmessungen des Profils um +/-3% variieren.

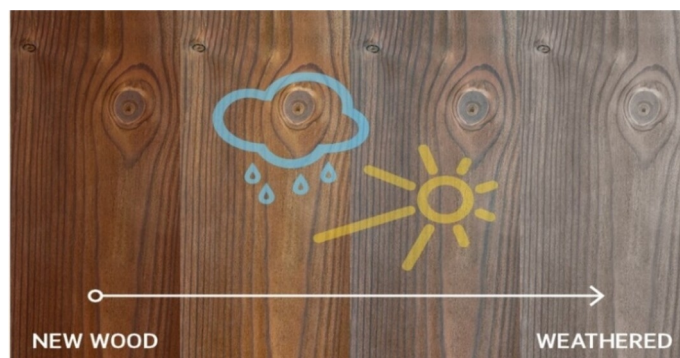

Die Kebony Technologie verleiht dem Holz eine dunkelbraune Farbe (natürliche Farbunterschiede und mögliche dunklere Bereiche durch den Prozess können vorkommen). Unter Einfluss von Sonne und Regen entwickelt das Holz eine natürlich silber graue Patina und es können Oberflächenrisse entstehen. Diese natürliche Entwicklung im Aussehen hat keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit des Produktes. Die Kebony Technologie verändert das nicht dauerhafte Splintholz. Unbehandeltes natürliches Kernholz ist am Brettende sichtbar.

Für Informationen zu Oberflächenbeschichtungen oder -behandlungen, wie z.B. Farben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie unsere Webseite.

Technische Daten (Durchschnittswerte)

	Kebony	unbehandelt	Einheit
Dichte (bei 12 % Holzfeuchte)	570	490	Kg/m3
Härte (EN 1534)	2-3	2	Brinell
(trocken zu naß, tang. Richtung)	6	8	%
Widerstandsfähig gegen Zerfall (EN 350)	1-2***	5	Dauerhaftigkeitsklasse 1-5
Nutzungsklasse (EN 335)	3.2*	1**	

** nicht für den Außenbereich verwendbar;*** Splintholz (Kernholz der nord. Kiefer entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 3) ; * Installiert gemäß den Kebony-Installationsrichtlinien

Zertifikate

Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
Norwegian Technical Approval
Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com
PEFC/03-31-36 - www.pefc.org



Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC). Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

Anmerkung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website verfügbar sind.